


SAKKOLÄNGE / HEMDLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Klappen Sie den Hemdkragen nach oben;
2. Platzieren Sie das Maßband dort wo sich die Nähte der Schulter und des Halses befindet;
3. Messen Sie senkrecht bis nach unten, wo Sie Ihre Sakkolänge gerne haben möchten (über den Bauch messen). Das Standardmaß ist in der Regel bis zur Hälfte des Daumens*.

* Für Galaanzug (Frack, Gehrock und Cutaway): Messen Sie senkrecht bis zum Daumnagel. Unsere Schneider werden dann die Länge gemäss des ausgewählten Modells anpassen.

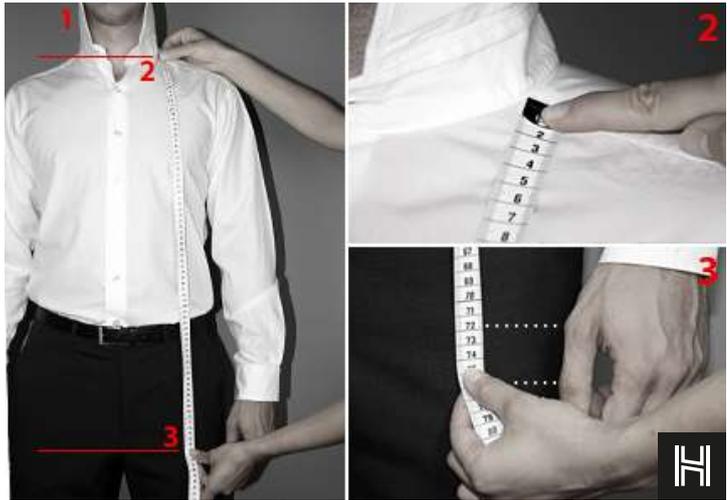

MANTELLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Klappen Sie den Hemdkragen nach oben;
2. Platzieren Sie das Maßband, dort wo sich die Nähte der Schulter und des Halses befindet;
3. Messen Sie senkrecht bis nach unten, wo Sie Ihre Mantellänge gerne haben möchten (über den Bauch messen).



WESTENLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Klappen Sie den Hemdkragen nach oben;
2. Platzieren Sie das Maßband dort wo sich die Nähte der Schulter und des Halses befindet;
3. Messen Sie senkrecht bis nach unten, wo Sie Ihre Westenlänge gerne haben möchten (über den Bauch messen). Das Standardmaß ist in der Regel bis der Gürtel bedeckt ist.





CUTAWAYLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Klappen Sie den Hemdkragen nach oben;
2. Platzieren Sie das Maßband, dort wo sich die Nähte der Schulter und des Halses befindet;
3. Messen Sie von dort aus über den Rücken nach unten senkrecht bis zur Kniehöhe.



ÄRMELLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:


1. Platzieren Sie das Maßband dort wo sich die Nähte der Schulter und des Ärmels verbinden;
2. Messen Sie entlang des Ärmels bis zum Beginn des Daumens.



SCHULTERBREITE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Platzieren Sie das Maßband dort wo sich die Nähte der Schulter und des Ärmels verbinden;
2. Messen Sie bis zur anderen Seite des Ärmels;
3. Das Maßband sollte den unteren Rand des Hemdkragens berühren.

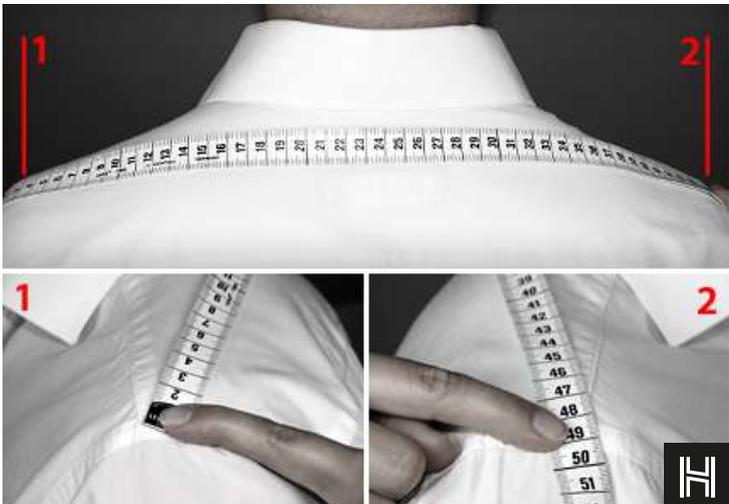

HALS

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie Ihren Hals ringsherum;
2. Halten Sie das Maßband so weit, wie Sie Ihre Hemden gerne tragen.

* Alternativ können Sie auch die Kragenweite eines Ihrer Hemdes messen. Messen Sie die Kragenweite vom Knopf bis zum Knopfloch.



BRUSTUMFANG

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie Ihre Brust an der breitesten Stelle (legen Sie das Maßband über beide Brustwarzen).

* Vergewissern Sie sich, dass das Maßband sich ringsherum auf einer Höhe des Körpers befindet.



BAUCH

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie Ihren Bauch an der breitesten Stelle, die mit der Höhe des Bauchnabels übereinstimmt.



HÜFTE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie um die Hüfte herum, dort wo das Gesäß am breitesten ist.

*Vergewissern Sie sich, dass das Maßband sich ringsherum auf einer Höhe des Körpers befindet.



HOSENLÄNGE

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Platzieren Sie das Maßband an der oberen Kante des Hosenbundes, dort wo Sie Ihre Hose gerne tragen möchten
2. Messen Sie senkrecht bis nach unten, wo Sie Ihre Hosenlänge gerne haben möchten. Das Standardmaß ist in der Regel bis zum Beginn des Absatzes gemessen.



HOSENBUND

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Positionieren Sie Ihre Hose auf die gewünschte Höhe (ohne Gürtel);
2. Messen Sie um den Hosenbund herum.

*Vergewissern Sie sich, dass das Maßband sich ringsherum auf einer Höhe des Körpers befindet.



SCHRITT

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Platzieren Sie das Maßband auf der Rückseite Ihres Hosenbundes;
2. Geben Sie das Maßband durch den Schritt (mit dem gewünschtem Spielraum) bis zur Vorderseite des Hosenbundes (wo sich die Gürtelschnalle befindet).



OBERSCHENKEL

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie Ihren Oberschenkel an der breitesten Stelle, die in der Mitte Ihres Oberschenkels ist.



BIZEP

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie an der breitesten Stelle Ihres Bizeps



HANDGELENK

Für dieses Maß sollten Sie wie folgt messen:

1. Messen Sie Ihr Handgelenk ringsherum.

